Dati tecnici


	W 150 CF	W 150 CFi
Tamburo di fresatura		
Larghezza di fresatura	1.500 mm	
Profondità di fresatura *[1]	0–330 mm	
Diametro di taglio	980 mm	
Motore		
Costruttore	CUMMINS	CUMMINS
Modello	QSL 9	QSL 9
Raffreddamento	ad acqua	ad acqua
Numero dei cilindri	6	6
Potenza nominale a 2.100 giri/min	261 kW/350 HP/355 CV	283 kW/380 HP/385 CV
Potenza massima a 1.900 giri/min	276 kW/370 HP/375 CV	298 kW/400 HP/405 CV
Potenza di funzionamento a 1.600 giri/min	250 kW/335 HP/340 CV	270 kW/362 HP/367 CV
Cilindrata	8,9 l	8,9 l
Consumo di carburante alla potenza nominale	72 l/h	75 l/h
Consumo di carburante nel ciclo misto di cantiere	29 l/h	30 l/h
Livello di emissione	EU Stage 3a/US Tier 3	EU Stage 4/US Tier 4f
Impianto elettrico		
Tensione di alimentazione	24 V	
Capacità serbatoi		
Serbatoio carburante	810 l	
Serbatoio AdBlue®/DEF	–	50 l
Serbatoio olio idraulico	120 l	
Serbatoio acqua	2.250 l	
Caratteristiche di marcia		
Velocità massima di fresatura	0–40 m/min (2,4 km/h)	0–40 m/min (2,4 km/h)
Velocità massima di trasferimento	0–125 m/min (7,5 km/h)	0–125 m/min (7,5 km/h)
Cingoli		
Cingoli anteriori e posteriori (lungh. x largh. x alt.)	1.330 x 260 x 550 mm	
Sistema di convogliamento		
Larghezza del nastro di raccolta	650 mm	
Larghezza del nastro di scarico	600 mm	
Portata teorica del nastro di scarico	233 m^3/h	

*[1] = La profondità massima di fresatura può discostarsi dal valore specificato in tabella a causa di tolleranze costruttive e usura

	W 150 CF	W 150 CFi
Pesi della macchina base		
Peso a vuoto macchina senza liquidi di rifornimento	18.900 kg	19.200 kg
Peso operativo, CE*[2]	20.450 kg	20.800 kg
Peso operativo massimo (con serbatoio pieno e dotazione massima)	24.650 kg	25.000 kg
Pesi dei liquidi di rifornimento		
Riempimento serbatoio acqua	2.250 kg	2.250 kg
Riempimento serbatoio carburante (0,83 kg / l)	670 kg	670 kg
Riempimento serbatoio AdBlue® / DEF	–	55 kg
Pesi addizionali		
Conducente e utensili		
Conducente	75 kg	
Peso di cinque cassette portadenti	125 kg	
Peso degli utensili generici	30 kg	
Gruppi fresanti opzionali invece di standard		
Camera del tamburo di fresatura FB1500 FCS-L	270 kg	
Camera del tamburo di fresatura FB1500 FCS	380 kg	
Tamburi fresanti opzionali invece di standard		
Tamburo di fresatura FB1500 HT22 LA 15 FCS	20 kg	
Tamburo di fresatura FB1500 HT22 LA 18 FCS	-70 kg	
Tamburo di fresatura FB1500 HT22 LA 8 FCS	380 kg	
Tamburo di fresatura FB1500 HT5 LA 6x2 FCS	450 kg	
Tamburo di fresatura FB1500 HT22 LA 25 FCS	-400 kg	
Dotazioni aggiuntive opzionali		
Tettuccio di protezione invece di standard	450 kg	
Nastro di scarico corto pieghevole idraulicamente invece di standard	45 kg	
Nastro di scarico lungo pieghevole idraulicamente invece di standard	120 kg	
VCS – Vacuum Cutting System	125 kg	
Braccio di livellazione	250 kg	
Zavorra aggiuntiva in coda alla macchina	900 kg	


* = Peso della macchina, serbatoi dell'acqua e del carburante pieni a metà, conducente (75 kg), attrezzi di bordo, senza opzioni aggiuntive

Dimensioni

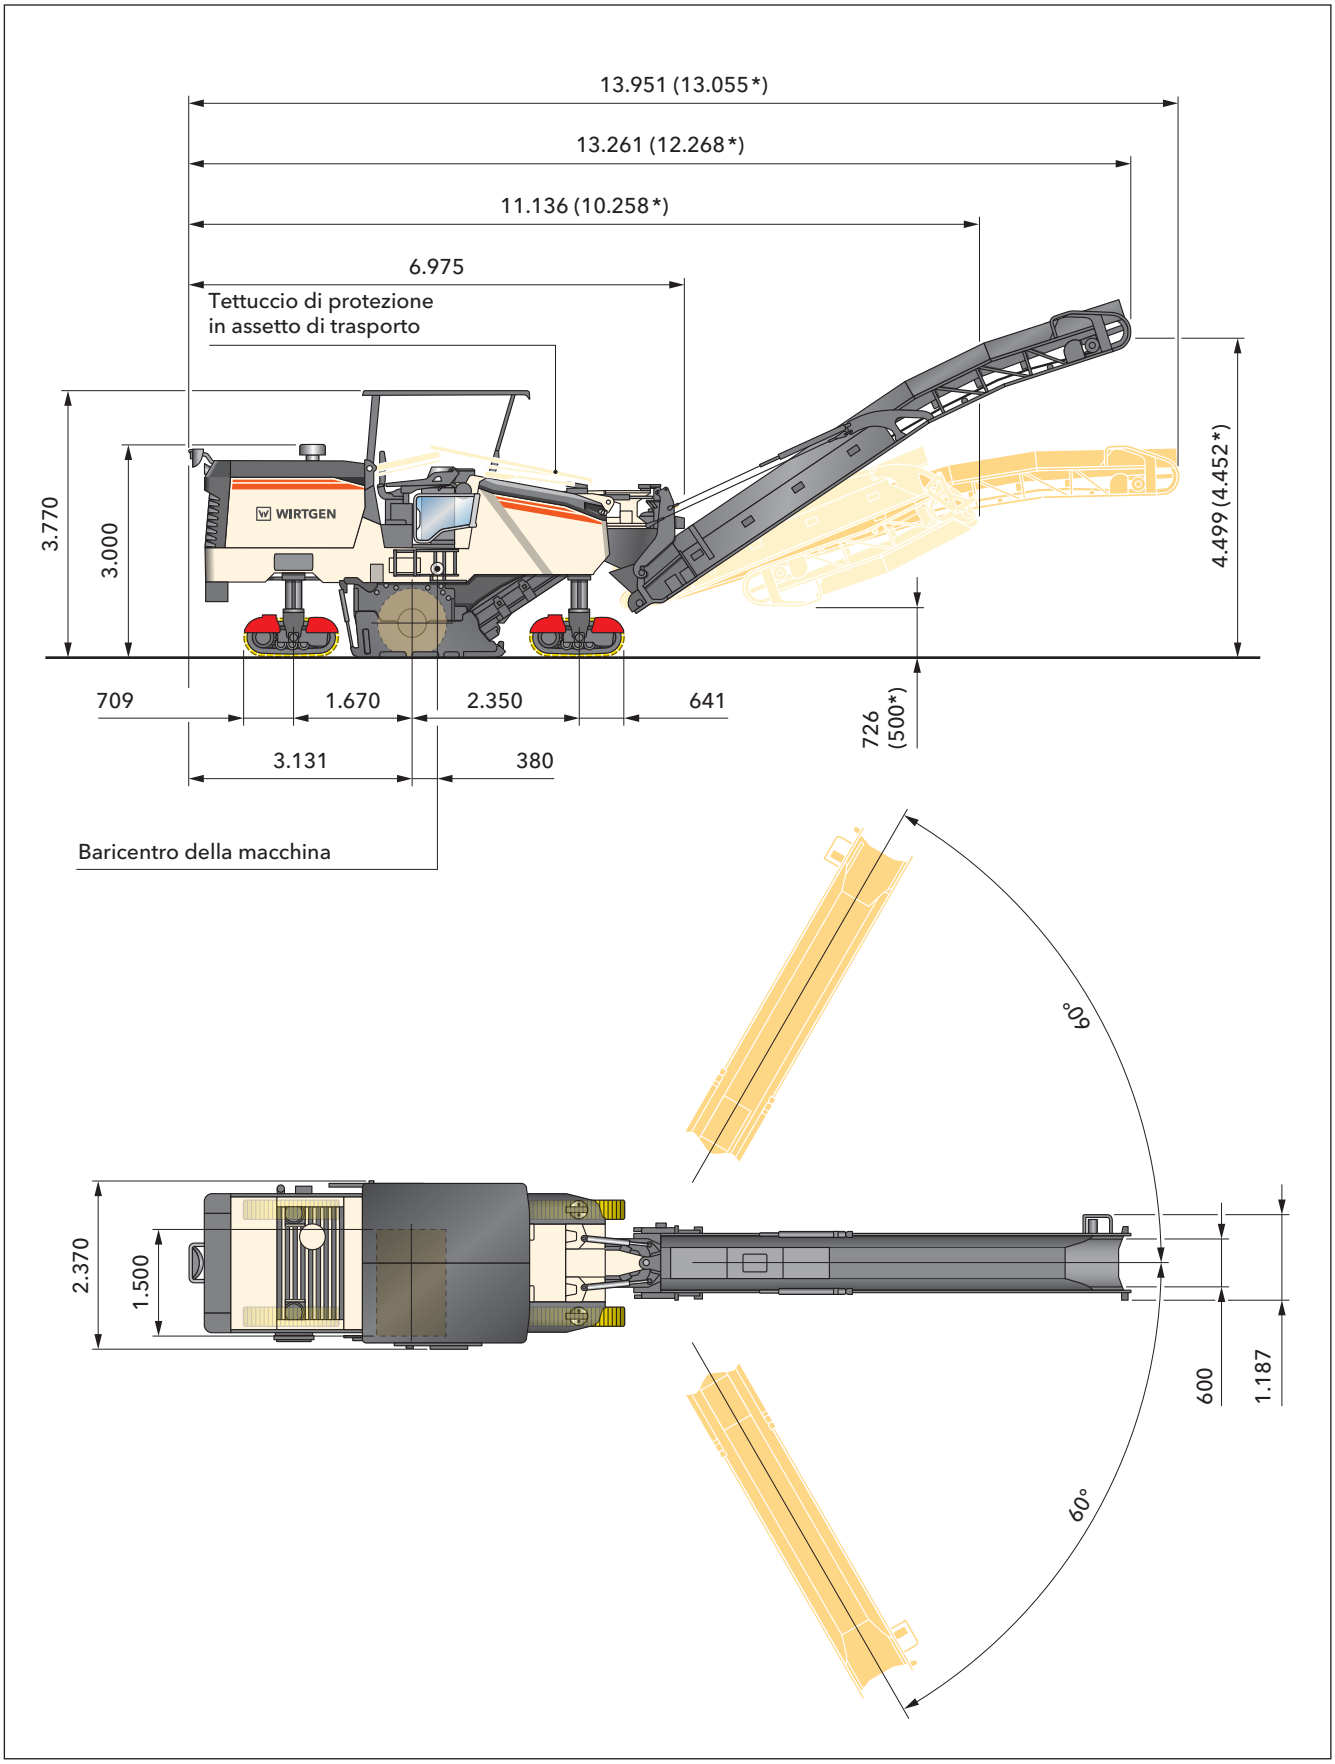

Dimensioni in mm

*nastro di scarico corto ripiegabile

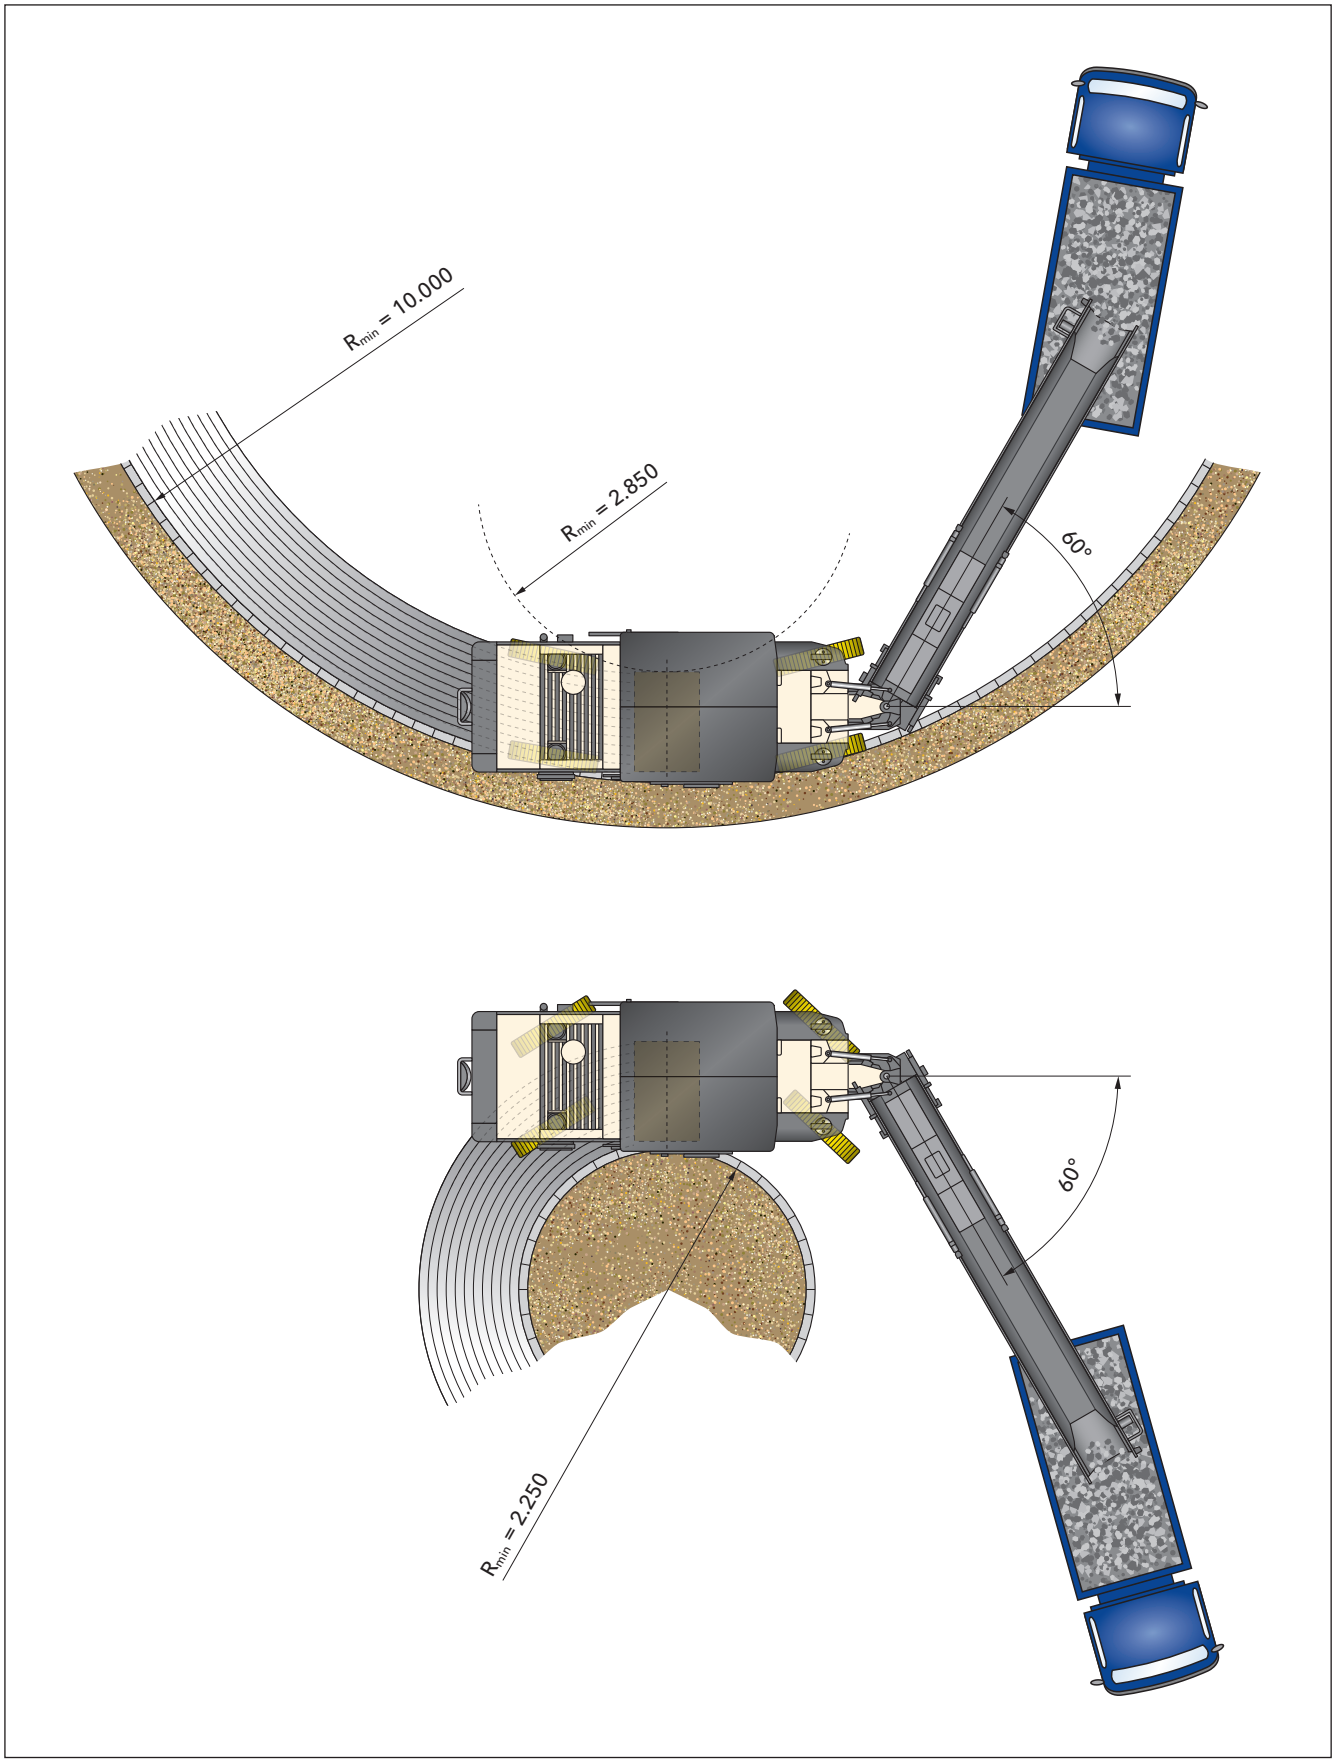

Raggi di fresatura, profondità di fresatura 150 mm, dimensioni in mm